


## Especificaciones

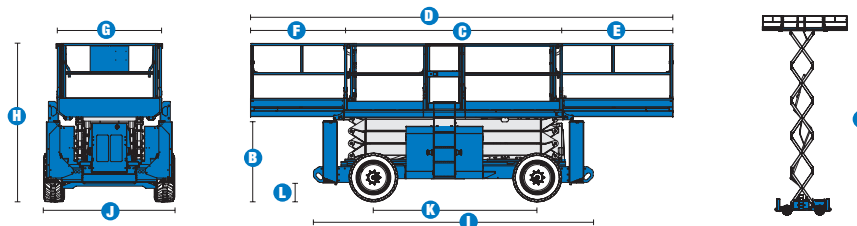

MODELOS	GS™-3390 RT	GS™-4390 RT	GS™-5390 RT
<b>DIMENSIONES</b>			
Altura de trabajo* máx	12,06 m	15,11 m	18,15 m
<b>A</b> Altura de la plataforma máx	10,06 m	13,11 m	16,15 m
<b>C</b> Longitud de la plataforma (exterior)	3,98 m	3,98 m	3,98 m
- con una extensión	5,34 m	5,34 m	5,34 m
<b>D</b> - con doble extensión	6,57 m	6,57 m	6,57 m
- con "Super Deck" extensión	7,38 m	7,38 m	7,38 m
Extensión de la plataforma :			
<b>E</b> - delantera (con "Super Deck")	1,52 m (+ 40 cm)	1,52 m (+ 40 cm)	1,52 m (+ 40 cm)
<b>F</b> - trasera (con "Super Deck")	1,22 m (+ 40 cm)	1,22 m (+ 40 cm)	1,22 m (+ 40 cm)
<b>G</b> Ancho de la plataforma (exterior)	1,83 m	1,83 m	1,83 m
Altura – replegada**			
<b>B</b> - suelo/plataforma	1,55 m	1,80 m	2,02 m
<b>H</b> - con barandillas	2,71 m	2,93 m	3,15 m
- con barandillas replegadas	2,03 m	2,25 m	2,47 m
<b>I</b> Longitud máquina – replegada			
- con una extensión	3,94 m	3,94 m	n/a
- con doble extensión	3,98 m	3,98 m	n/a
- con "Sper deck" extensión	4,81 m	4,81 m	n/a
<b>J</b> - con estabilizadores	4,88 m	4,8 m	4,88 m
Ancho máquina :			
<b>K</b> - con neumáticos todo terreno	2,29 m	2,29 m	2,29 m
<b>I</b> - con neumáticos alta flotación	2,57 m	2,57 m	2,57 m
<b>L</b> Distancia entre ejes	2,84 m	2,84 m	2,84 m
Altura libre sobre el suelo – centro máquina	0,36 m	0,36 m	0,36 m

<b>PRODUCTIVIDAD</b>			
Numero de personas en la plataforma	7	7	4
Capacidad de elevación / (opción)	1 134 kg	680 kg / (800 kg)	680 kg
Conducción a la altura	Máxima	Máxima	9,14 m
Velocidad desplazamiento – replegada/elevada	8,0 km/h / 1,1 km/h	8,0 km/h / 1,1 km/h	8,0 km/h / 1,1 km/h
Pendiente superable***	50 %	50 %	40 %
Radio de giro – interior/exterior	2,16 m / 5,33 m	2,16 m / 5,33 m	2,16 m / 5,33 m
Nivelación máx. estabilizadores	7° long./ 12° lateral	7° long./ 12° lateral	7° long./ 12° lateral
Velocidad de elevación/descenso	45 / 29 sec	45 / 39 sec	55 / 49 sec
Controles	Proporcionales	Proporcionales	Proporcionales
Tracción	4x4	4x4	4x4
Neumáticos todo terreno rellenos de espuma	30 x 84 cm	30 x 84 cm	30 x 84 cm

<b>POTENCIA</b>			
Motor	Deutz Diesel F3L 2011 3 cil 49 CV (36 kw), por aire/ Ford DSG-423 75 CV petrol/LPG (56 kW)		
Capacidad depósito combustible/ hidráulico	113,6 L / 113,6 L	113,6 L / 113,6 L	113,6 L / 113,6 L
Refrigerador del aceite hidráulico	en estándar	en estándar	en estándar

<b>NIVELES DE RUIDO Y DE VIBRACIONES</b>			
Nivel de presión sonora (suelo)	88 dBA	88 dBA	88 dBA
Nivel de presión sonora (plataforma)	78 dBA	78 dBA	78 dBA
Vibración	<2.5 m/s <sup>2</sup>	<2.5 m/s <sup>2</sup>	<2.5 m/s <sup>2</sup>

<b>PESO****</b>			
CE (diesel, 4x4, neumáticos de espuma)	5 541 kg	5 957 kg	7 623 kg
Variación del peso en función de las opciones : El modelo de base no tiene estabilizadores. Está equipado de un motor diesel, neumáticos todo terreno de espuma (o que no marcan el suelo en opción), extensión de plataforma, placa protectora de los brazos de la tijera CE y el sistema de sobrecarga CE. El modelo GS-5390 RT de base tiene además el peso de los estabilizadores.			
Estabilizadores	+ 760/780 kg	"Super Deck"	+ 220 kg
Doble extensión de plataforma	+ 165 kg	Eje oscilante	+ 5 kg
Generador	+ 48 kg		

### CUMPLE CON LAS NORMAS CE EN280 / PB-10-611-03

(y los requerimientos del país donde se suministra la máquina)

\* Altura de trabajo = Altura de la plataforma + 2 m  
 \*\* Con neumáticos todo terreno – En caso de neumáticos que no marcan el suelo quitar 5,08 cm  
 \*\*\* Ver el manual del operario sobre la traslación en pendientes  
 \*\*\*\* El peso varía en función de las opciones y de los requerimientos del país

## Características

**PLATAFORMA DE TIJERA TODO TERRENO DE GRAN TAMAÑO, CON MAYOR PENDIENTE SUPERABLE, VELOCIDAD ELEVADA Y TRACCION EN LAS CUATROS RUEDAS.**

### PLATAFORMA

- Plataforma de acero de 3,94 x 1,83 m
- Extensión de la plataforma delantera de 1,52 m
- Extensión de la plataforma trasera de 1,22 m – opción
- Extensión « Super Deck » de 7,38 m – opción
- Barandillas replegables
- Plataforma con dos entradas laterales equipadas de puertas abatibles y abertura completa

### MOTOR

- Deutz Diesel 49 CV (36 kw)
- Ford gas/LPG 75 CV (56 kw)
- Refrigerador del aceite hidráulico
- Motor extraíble para facilitar el acceso a los componentes

### CONDUCCIÓN

- 4x4
- Frenos en las 4 ruedas

### NEUMÁTICOS

- Neumáticos todo terreno rellenos de espuma – estándar
- Neumáticos todo terreno que no marcan el suelo – opción

### ESPECIFICACIONES

#### GS™-3390 RT

- Altura de trabajo de 12,06 m
- Capacidad de elevación de 1134 kg
- Eje oscilante activo – estándar


#### GS™-4390 RT

- Altura de trabajo de 15,11 m
- Capacidad de elevación de 680 kg en estándar
- 800 kg de capacidad de elevación con una extensión y estabilizadores – opción

#### GS™-5390 RT

- Altura de trabajo de 18,15 m
- Capacidad de elevación de 680 kg
- Estabilizadores hidráulico con nivelación automática

- Controles completamente proporcionales
- Plataforma con piso de aluminio antideslizante y reemplazable
- Sistema de diagnóstico a bordo
- Cableado AC a la plataforma
- Tracción positiva continua
- Frenos dinámicos en las 4 ruedas
- Bocina
- Sensor de inclinación con alarma auditiva
- Alarma de descenso
- Contador de horas
- Sistema de sobrecarga que cumple con las normas CE EN 280

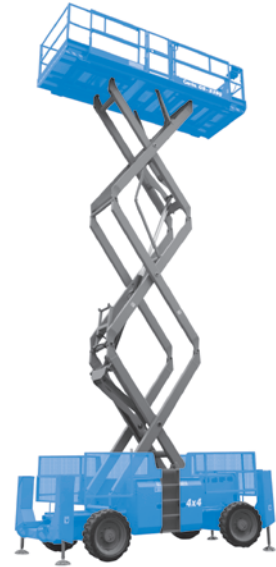

### OPCIONES Y ACCESORIOS

- Toma de aire en la plataforma
- Luces de trabajo en la plataforma\*
- Luces indicadores intermitentes dobles
- Alarma de movimiento
- Neumáticos todo terreno rellenos de espuma que no marcan el suelo
- Plataforma con doble extensión de 6,57 m de longitud (Ext. delantera 1,52 m/Ext. trasera 1,22 m)
- Plataforma « Super Deck » con doble extensión de 7,38 m de longitud (Estabilizadores obligatorios)
- Estabilizadores hidráulicos con nivelación automática (modelos GS-3390 RT y GS-4390 RT)
- Eje oscilante activo (modelos GS-4390 y GS-5390 RT)
- Aceite hidráulico biodegradable
- Generador 3.000 Watt AC
- Purificador de gases de escape
- Precalentamiento motor
- Depósito LPG 15 kg
- Kit refinera (Protección contra las chispas + válvula de parada de emergencia)

\*Disponible a través de los recambios

### Estados Unidos

18340 NE 76th Street  
P.O. Box 97030  
Redmond, WA  
USA 98073-9730  
Tel: +1 425 881-1800  
Fax: +1 425 883-3475

### Península Ibérica

Gaià, 31 - Pol. In Pla d'en Coll  
08110 Montcada y Reixac  
Barcelona, España  
Tel gratuito : + 34 900 808 110  
Tel: + 34 93 572 50 90  
Fax: + 34 93 572 50 91  
Email: AWP-InfoEurope@terex.com

### Distribuido por :

Fecha efectiva: Junio 2011. Las especificaciones de productos están sujetas a cambios sin previo aviso ni obligación por parte de Genie. Las fotografías y/o esquemas de este folleto sólo aparecen con fines ilustrativos. Si desea instrucciones sobre el correcto uso de este equipo, consulte el Manual del Operario. El incumplimiento de las instrucciones del manual del operario así como la actuación irresponsable de cualquier tipo por parte del operario, puede causar lesiones graves o la muerte. La única garantía aplicable y que sirve de referencia para los diferentes productos Genie es nuestra garantía contractual validada por nuestros servicios técnicos. No será válida ninguna otra garantía ni oral ni escrita. Los productos y servicios listados pueden ser marcas registradas, patentes, o nombres registrados de Terex Corporation y/o sus filiales en los EE.UU. y en numerosos otros países. Todos los derechos reservados. Genie es una marca registrada de Terex South Dakota, Inc. © 2011 Terex Corporation.